




Murale ventilato P60 **P60 Wall Cabinets ventilated**



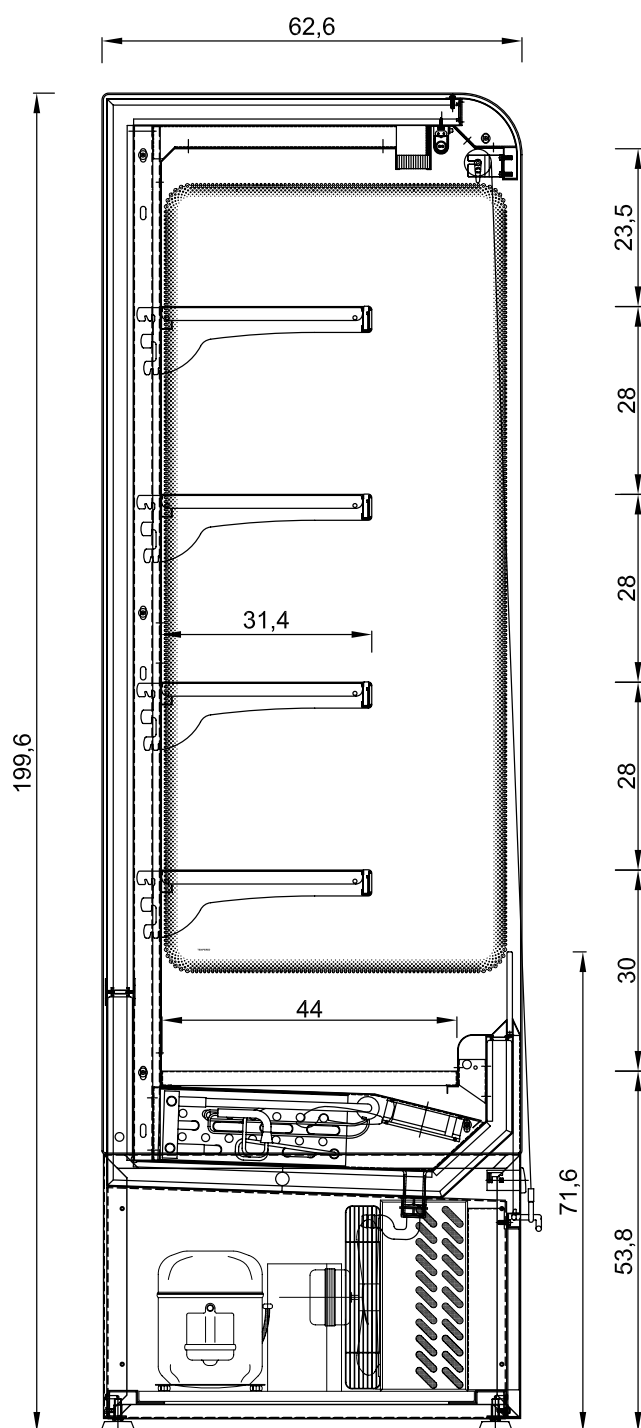

Gli elementi murali espongono e conservano, a temperatura ottimale, alimenti, bibite, vini mediante la circolazione forzata dell'aria fredda.

Dimensioni: L 94 cm - L 126 cm - L 182 cm - P 62 cm - H 200 cm.

L' elemento è dotato di:

Struttura superiore a 4 piani espositivi in acciaio similinox refrigerati, con portaprezzi.

Ampio piano espositivo refrigerato, schienale, internovasca, lamiera portaventole in acciaio similinox.

Fianchi in "vetro camera", temperati e serigrafati.

Plafoniera superiore con illuminazione fluorescente.

Tendina di chiusura autoavvolgente.

Regolazione della temperatura tramite centralina elettronica a Led luminosi e sbrinamento automatico.

Sistema di evaporazione automatica della condensa.

Fascione superiore, fianchi e pannello frontale in acciaio inox AISI 304.

Evaporatore situato nella vasca sotto il piano espositivo.

Refrigerazione mediante circolo forzato dell'aria, con unità refrigerante incorporata.

Optional:

Piano espositivo supplementare.

Reggimensole, in acciaio inox anzichè verniciate Ral 7016.

Ruote dotate di freno al posto dei piedini regolabili.

These wall cabinets display and store - at an optimum temperature - food, beverage and wines through the forced-circulation of cold air.

Dimension: L 94 cm - L 126 cm - L 182 cm - D 62 cm - H 200 cm.

The cabinet is fitted with:

Upper structure with 4 refrigerated display surfaces in similinox steel with price tags holder.

Large refrigerated display surface in glass ceramic, toughened and screen-printed side panels.

Top lampholder with fluorescent light.

Automatic pull-down shade.

Temperature adjustment through an electronic control panel with LEDs, automatic defrosting.

Automatic evaporation system for condensate.

Upper fascia, side and front panels, all in AISI 304 stainless steel.

Evaporator located in the tank and under the display surface.

Refrigeration through air forced-circulation, with incorporated refrigerating unit.

Optional Extras:

Additional display surface.

Shelf brackets in stainless steel in place of the Ral 7016 painted version.

Castors fitted with brake in place of the adjustable feet.

L	Voltaggio / Frequenza Voltage / Frequency		Temperatura di esercizio Working temperature		Cilindrata compressore Compressor capacity	GAS Gas	Resa Performance (-10° C) (14 F)		Potenza assorbita totale Total absorbed power	
	V/Hz (EU)	V/Hz (US)	°C (EU)	°F (US)			W	Btu/Hr	W (EU)	A (US)
L.94,0	220/240V 50 Hz	220V 60 Hz	+4 /+10	+39 /+50	17,4	R404A	1417	5643	1387	7,5
L.126,0	220/240V 50 Hz	220V 60 Hz	+4 /+10	+39 /+50	21,7	R404A	1921	7689	1515	9,0
L.182,0	220/240V 50 Hz	220V 60 Hz	+4 /+10	+39 /+50	32,7	R404A	3006	8140	2190	10,0

Condizioni ambientali: temperatura di +25 °C e umidità relativa al 60%.

Ambient Conditions: Temperature +25°C, 60% R.H.



SIFA S.p.A. - Via Nazionale, 15/19 61022 Colbordolo - Pesaro, Italy
Tel. 0721/4741 Fax 0721/497507 info@sifaspa.it - www.sifaspa.it